

Polyetylén

Polyetylén - PE 1000 AST

Názov materiálu : PE 1000 AST

Materiálová skupina: Polyetylén

Farebné prevedenia materiálu:

čierna




Štandardne vyrábané rozmery:

1000 x 2000 mm

1220 x 2000 mm

1220 x 3000 mm

v hrúbkach 2 - 250 mm

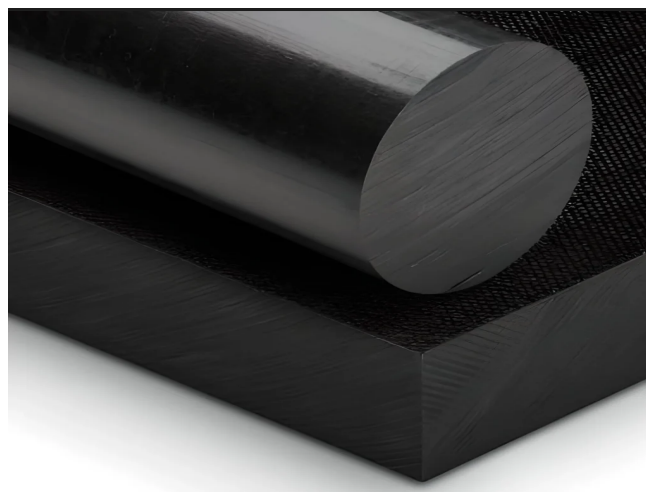

Všeobecné údaje:

Tento polyetylénový UHMW materiál má trvalé antistatické vlastnosti. Elektrostatický povrchový náboj je výrazne znížený a v dôsledku toho sa prach nepriťahuje a nedochádza k elektrostatickému výboju. Polyetylénová fólia PE1000 — elektricky vodivý UHMW je elektrostatický rozptyľujúci materiál s povrchovým odporom $< 10^9 \Omega$. To pomáha rozptýliť statický náboj a chráni pred elektrostatickým výbojom. Používa sa najmä vo farmaceutickom, automobilovom, elektronickom a elektrárenskem priemysle. Dosky sú zložené z materiálu ktorý obsahuje sadze, ktoré tomuto špeciálnemu typu materiálu poskytujú elektrostatické vlastnosti. Táto látka v štruktúre polyetylénu vedie k silnému elektrostatickému rozptylu a vytvára skvelý produkt s vynikajúcou toleranciou opotrebenia a vyhovujúcim dotykom s potravinami.

Technické parametre:

materiál: PE 1000 AST

farba : čierna

modul pružnosť v ťahu: 700 MPa

pracovná teplota: -200 °C/+80 °C

tvrdosť: 65 °ShD

medza klzu: 17 MPa

Vlastnosti:

samomaznosť, vynikajúce klzné vlastnosti

takmer nulová nasiakavosť vlhkosti

vysoká odolnosť voči opotrebeniu

nelepivosť povrchu

Použitie:

bočné a spodné vedenia dopravníkov a prepravovaného materiálu na linkách

vedenia dopravných remeňov a pásov s menšími nárokmi na životnosť

podávacie hviezdy v plničkách a etiketovačkách

klzné a vodiace časti potravinárskych strojov

vykladanie redlerových dopravníkov

vykladanie násypiek a sklzov

obracače plechoviek

vedenia reťazí

Porovnanie materiálových vlastností zo skupiny Polyetylén :

Vlastnosti	PE500R	PE500	PE1000R	PE1000 AST	PE1000
Merná hmotnosť	0.95 g/cm ³	0.95 g/cm ³	0.93 g/cm ³	0.93 g/cm ³	0.93 g/cm ³
Medza klzu	20 MPa	20 MPa	15 MPa	17 MPa	17 MPa
Medza pevnosti v ťahu	36 N/mm ²	36 N/mm ²		35 N/mm ²	30 N/mm ²
Dovolený stredný tlak deformácia 1%	9.00 N/mm ²	9.00 N/mm ²	4.50 N/mm ²	4.50 N/mm ²	4.50 N/mm ²
Dovolený stredný tlak deformácia 2%	15.00 N/mm ²	15.00 N/mm ²	8.00 N/mm ²	8.00 N/mm ²	8.00 N/mm ²
Dovolený stredný tlak deformácia 5%	23.00 N/mm ²	23.00 N/mm ²	14.00 N/mm ²	14.00 N/mm ²	14.00 N/mm ²
p.v limit za sucha				0.08 MPa.m/s	
Pevnosť v ohybe				26 N/mm ²	24 N/mm ²
Ťažnosť	400%	400%	200%	300%	300%
Modul pružnosti v ohybe				750 N/mm ²	750 N/mm ²
Modul pružnosti v ťahu	800 MPa	800 MPa	950 MPa	700 MPa	700 MPa
Rázová húževnatosť	bez zlomu	bez zlomu	bez zlomu	bez zlomu	bez zlomu
Vrubová húževnatosť	>15 kJ/m ²	>15 kJ/m ²	>80 kJ/m ²	>80 kJ/m ²	>170 kJ/m ²
Tvrdosť vtláčením guľičky	40 N/mm ²	40 N/mm ²	35 N/mm ²	35 N/mm ²	35 N/mm ²
Súčiniteľ trenia	0.25	0.25	0.15	0.12	0.12
Klzné opotrebenie	1.00 um/km	1.00 um/km		0.05 um/km	0.05 um/km
Abrazívne opotrebenie	400	400	150	110	100
Antistatický materiál	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie
Permitivita	2.90	2.90			2.10
Elektrická pevnosť	40 kV/mm	40 kV/mm			45 kV/mm
Merný vnútorný odpor	10 ⁴ (12) Ω	10 ⁴ (12) Ω	10 ⁴ (12) Ω	10 ⁴ (4) Ω	>10 ⁴ (12) Ω
Merný povrchový odpor	10 ⁴ (12) Ω.cm	10 ⁴ (12) Ω.cm	10 ⁴ (12) Ω.cm	10 ⁴ (9) Ω.cm	>10 ⁴ (13) Ω.cm
Teplota topenia	135 °C	135 °C	135 °C	135 °C	135 °C
Teplotná rozťažnosť	20 10 ⁻⁵ (-5)/K	20 10 ⁻⁵ (-5)/K	20 10 ⁻⁵ (-5)/K	20 10 ⁻⁵ (-5)/K	20 10 ⁻⁵ (-5)/K
Tepelná vodivosť	0.41 W/(K.m)	0.41 W/(K.m)	0.41 W/(K.m)	0.41 W/(K.m)	0.41 W/(K.m)
Trvalá teplota použitia	-100 / 80	-100 / 80	-150 / 80	-200 / 80	-200 / 80
Prechodná teplota použitia	-100 / 90	-100 / 90	-150 / 90	-200 / 90	-200 / 90
Súčiniteľ trenia	0.25	0.25	0.15	0.12	0.12
Nasiakavosť	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Nasiakavosť vo vode	0,10%	0,10%	0,10%	0,01%	0,10%
Odolnosť - oleje	odolný	odolný	odolný	odolný	
Odolnosť - kyseliny	podmienečne odolný	podmienečne odolný	odolný	odolný	
Odolnosť - zásady	odolný	odolný	odolný	odolný	
Styk s potravinami	Nie	Áno	Nie	Nie	Áno