


TEMAPACK upchávkové šnúry : Akrylová priadza

TEMAPACK upchávkové šnúry

Akrylová priadz



2230

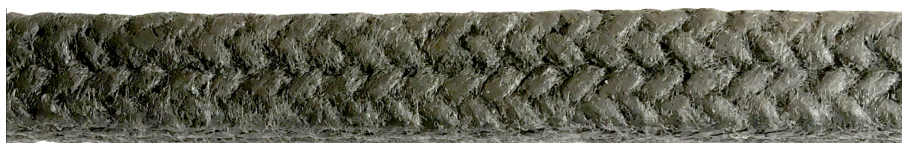

2220



2210

Všeobecné údaje :

	Temapack			Tlak max. (bar)			Teplota (°C)		Rychlost (m/s)		pH	Použitie
	Označenie	Obrázok	Popis materiálu				Min.	Max.				
Akrylová priadza	2230		pletená šnúra z akrylového vlákna s grafitovo-lojovou impregnáciou	20	20	50	-10	180	8	1,5	4 - 10	oleje, para, voda, rozpúšťadla, neutrálne roztoky
	2220		pletená šnúra s PTFE-grafitovou impregnáciou	20	20	50	-50	180	10	2	2 - 12	para, voda, slabé kyseliny, oleje, neutrálne roztoky
	2210		pletená akrylová šnúra s PTFE impregnáciou	20	20	80	-50	180	10	2	2 - 12	mierne kyseliny, voda, potraviny, rozpúšťadlá



- Piestové čerpadlá



- Armatúry



- Radiálne čerpadlá

Vlastnosti :

Akrylová upchávka je typ spleteného tesniaceho materiálu vyrobeného zo syntetických vlákien. Vlákna používané v akrylových upchávkach sú ošetrené špeciálnymi chemikáliami na ďalšie zlepšenie ich vlastností. Proces opletenia vytvára hustý a pružný obalový materiál, ktorý je odolný voči opotrebovaniu. Akrylátové upchávky možno použiť v rôznych aplikáciách, vrátane prostredia s vysokou teplotou a vysokým tlakom. Akrylové upchávky majú vysokú pevnosť, odolnosť proti opotrebovaniu, dlhú životnosť bez údržby, odolnosť proti erózii a nízky koeficient trenia. Priadza z akrylového vlákna impregnovaného disperziou PTFE obsahuje silikónové mazivo. Vysoká hustota pri zachovaní mäkkosti a pružnosti umožňuje použitie na hriadeľoch s malým priemerom a zaručuje vynikajúcu životnosť a nízke opotrebovanie proti zadieraniu. Odoláva väčšine chemikálií a žieravinám má vysokú hustotu, rozmerovo stabilná - veľmi malá absorpcia vody.