

Bezazbestové tesniace dosky

Vláknito-gumové tesniace dosky

Všeobecné údaje:

rozmer dosky: 1,5x1,5 m

Ďalšie rozmery dosiek možno
vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka

tolerancia: $\pm 2\%$


hrúbka: 0,4/ 0,5/ 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0
/ 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
s pletivom 0,8 / 1,0 / 1,5 /
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm

tolerancia hrúbky:

0,4-0,8 $\pm 0,1$ mm
1,0-5,0 $\pm 10\%$

povrch:

Všetky dosky sú vyrábané s
jednostrannou potlačou

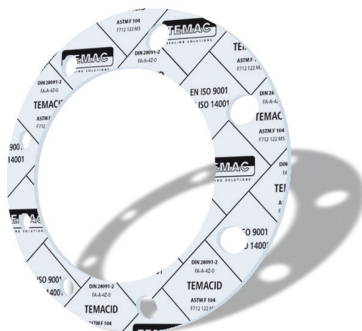

Temacid

Tesniaca doska so špeciálnou zmesou kaučuku, vyvinutá pre chemický priemysel. Táto doska je doporučovaná pre utesnenie kyselín a zásad. Má tiež širokú oblasť použitia pre oleje, palivá a chladiace kvapaliny

Certifikácia : GOST

Technické údaje

farba
možnosť pletiva
označenie podľa DIN 28 091-2
označenie podľa ASTM F 104
max. teplota - krátkodobá [°C]
max. teplota - trvalá [°C]
max. teplota - pre paru [°C]
max. tlak [bar]

typické parametre zo skúšiek 2 mm dosky

hustota DIN 28090-1 [g/cm³]
stlačiteľnosť % ASTM F 36 [%]
zotavenie ASTM F 36 [%]
stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa]
špec. množstvo netestnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)]


odolnosť proti účinku kvap.

olej IRM%903% (5h/150°C) ASTM F 146 [%]
ASTM kvapaina B (5h/23°C) ASTM F 146 [%]

Temacid

svetlo šedá
nie
FA-A4-Z-0 (ST)
F712 122 M5
200
150
130
60

- 1 - doporučená oblasť použitia v súlade s chemickou odolnosťou
- 2 - rozšírená oblasť použitia, doporučená konzultácia
- 3 - túto oblasť použitia je nutné konzultovať

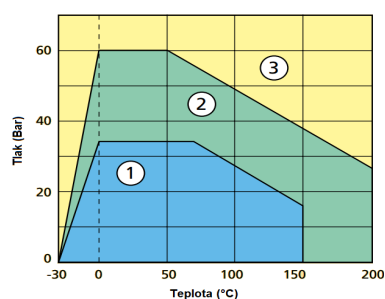

tabuľka chemickej odolnosti tesniacich materiálov

A - doporučené
B - aplikácia podľa prevádzkových podmienok
C - nepoužiteľný

	Temafast economy	Temafast	Temaflex	Temasil nová generácia	Temasil HT	Temaplus	Temacarb	Temasil titan	Temacid
acetón	B	B	B	B	B	B	B	A	A
acetylén	A	A	A	A	A	A	A	A	A
benzén	B	B	A	A	A	A	A	A	A
benzín	B	B	A	A	A	A	A	A	A
cukor	A	A	A	A	A	A	A	A	A
cyklohexanol	B	B	A	A	A	A	A	A	A
cyklohexanon	C	C	B	B	B	B	B	A	B
čpavok	B	B	A	A	A	A	A	A	A
dibutylftalát	A	A	A	A	A	A	A	A	A
dusík	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ethylén	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ethylénglykol	A	B	A	A	A	A	A	A	A
ethyléter	A	A	A	A	A	A	A	A	A
fenol	C	C	C	C	C	C	C	C	B
glycerín	A	A	A	A	A	A	A	A	A
hydrogénfosforečnan amónny	B	B	A	A	A	A	A	A	A
hydrogénsiričitan sodný	B	B	A	A	A	A	A	A	A
hydrogénuhličitan sodný	B	B	A	A	A	A	A	A	A
hydroxid sodný	B	B	B	B	B	B	B	B	A
hydroxid vápenatý	B	B	A	A	A	A	A	A	A
chlór suchý	B	B	A	A	A	A	A	A	A
chlorid bárnatý	A	A	A	A	A	A	A	A	A
chlorid hlinitý	A	A	A	A	A	A	A	A	A
chlorid sodný	A	A	A	A	A	A	A	A	A
chloroform	C	C	B	B	B	B	B	A	B
chlorovodík suchý	B	B	A	A	A	A	A	A	A
isooktan	B	B	A	A	A	A	A	A	A
jodid draselný	A	A	A	A	A	A	A	A	A
kyanid draselný	B	B	A	A	A	A	A	A	A
kyselina boritá	B	B	A	A	A	A	A	A	A
kyselina dusičná (20%)	C	C	C	C	C	C	B	B	A
kyselina chlorovodíková (20%)	C	C	B	B	B	A	A	B	A
kyselina mravenčia (10%)	B	B	A	A	A	A	A	A	A
kyselina octová (100%)	C	C	B	A	A	A	A	A	A
kyselina sírová (65%)	C	C	C	C	C	C	C	B	A
kyselina vínna	A	A	A	A	A	A	A	A	A
methylchlorid	C	C	A	C	C	C	C	A	C
nafta	B	B	A	A	A	A	A	A	A
olej hydraulický (minerálny)	B	B	A	A	A	A	A	A	A
oxid uhličitý	A	A	A	A	A	A	A	A	A
para	B	B	A	A	A	A	A	A	B
petrolej	B	B	A	A	A	A	A	A	A
zemný plyn	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ropa	C	C	A	A	A	A	A	A	A
silikónový olej	B	B	A	A	A	A	A	A	A
síran meďnatý	A	A	A	A	A	A	A	A	A
síran sodný	A	A	A	A	A	A	A	A	A
terpentín	A	A	A	A	A	A	A	A	A
tetrachlormethan	C	C	B	B	B	B	B	A	B
toulén	C	C	A	A	A	A	A	A	A
transformátorový olej	B	B	A	A	A	A	A	A	A
uhličitan sodný	A	A	A	A	A	A	A	A	A
pitná voda	A	A	A	A	A	A	A	A	A
vzduch	A	A	A	A	A	A	A	A	A
xylén	B	B	A	A	A	A	A	A	A